

A5

DemirDöküm Inverter Klima



Çevreye Dost, Bütçenize Dost!

DemirDöküm A5 Inverter Duvar Tipi Split Klima, yeni nesil çevre dostu **R32 gaz** ve **DC Inverter Kompresör** teknolojileri sayesinde daha yüksek ısıtma ve soğutma verimi sağlarken, **çok daha düşük enerji** ile yüksek konfor ve performans imkanı sunar.

 **DemirDöküm**



A5 Inverter

Klima Özellikleri



Farklı Kapasite Seçenekleri

9k /12k /18k /24k btu kapasite seçenekleri ile hem düşük hem yüksek metrekaresi ortamlarda en uygun çözümü sunar.



Çevre Dostu

R32 gaz kullanımı sayesinde çevreyi korur.



Yüksek Enerji Verimliliği ve Düşük Sarfiyat

Soğutma Verim Sınıfında (SEER) A++, Isıtma Verim Sınıfında (SCOP) A+ enerji değerleriyle düşük enerji tüketimi yaparken, yüksek verim sağlar.



A++ Sezonluk Verimlilik Değerleri

Sezonluk yüksek değerleri sayesinde tüm kapasitelerde A++ verimle çalışarak maksimum konfor, minimum enerji tüketimi sağlar.



Inverter DC Kompresör

Inverter DC teknolojisi sayesinde kompresörün AC motorlara kıyasla çok daha yüksek performansta çalışmasını sağlayarak düşük enerji tüketimine destek olur.



Çoklu Fan Hızı ve Turbo Mod

Otomatik, düşük, orta, yüksek ve turbo fan hız seçenekleri tüketici konforunu maksimize etmek üzere geliştirilmiştir. Turbo mod fonksiyonunda fan tam hızda çalışarak, çok kısa zamanda istenilen sıcaklık konforunu sağlar. Düşük fan hızında ise ses seviyesi oldukça düşüktür.




Uyku Modu

Uyku saatlerinde ortam sıcaklığını ayarlayarak enerji tüketimini düşürürken, yüksek tüketici konforu sağlar.



Programlanabilme Özelliği

Zamanlama özelliği sayesinde ayarlanan saatte istenilen sıcaklıkta çalışarak, maksimum konfor ve minimum enerji tüketimi sağlar.



8° Özelliği

Sıcaklık 8°'nin altına düştüğünde iç ve dış ünite borularının donmasını önlemek amacıyla çalışmaya başlayarak, hem kış aylarında ortamın çok soğumasını önler hem de uzun ömürlü kullanım sağlar.



«I Feel» Özelliği

Kumandadaki sensör sayesinde hava üfleme debisi ve sıcaklık en üst düzeyde konfor sağlar.



Kolay Temizlik

Kolaylıkla çıkarılabilen filtre ve ön paneller sayesinde ürün bakımı sağlanarak verimlilik ve konfor artırılır ve klimanın ömrü uzatılmış olur.



Akıllı Buz Çözme

Aşırı düşük dış ortam sıcaklığında dahi dış ünitenin donmasını engelleyerek ve düşük sıcaklık ortamında nem alma etkisini artırarak mükemmel bir performans sergilemesini sağlar, tüketici konforunu artırır.



Geniş Çalışma Aralığı

Kışın düşük, yazın yüksek sıcaklıkta güvenle çalışır.



Fonksiyonel Tasarım

Dış ünitenin özel tasarıma sahip fan kanatları daha düşük enerji ile çok daha hızlı hareket ederek ürün ömrünü uzatırken, enerji tüketimini azaltır.

A5 Inverter Klima

Öne Çıkan Özellikler



Doğa Dostu

Avrupa F – Gas Regülasyonuna uygun yeni nesil R32 soğutucu akışkan gaz ile çalışan **DemirDöküm A5 Klimalar**, yaklaşık **%68** daha az ozon tabakasına etki eder.




Dayanıklı


Kışları aşırı soğuk, yazları aşırı sıcak bölgelerde bile güvenle çalışmaya uygun cihazlardır.



“I Feel” özellikli kumanda

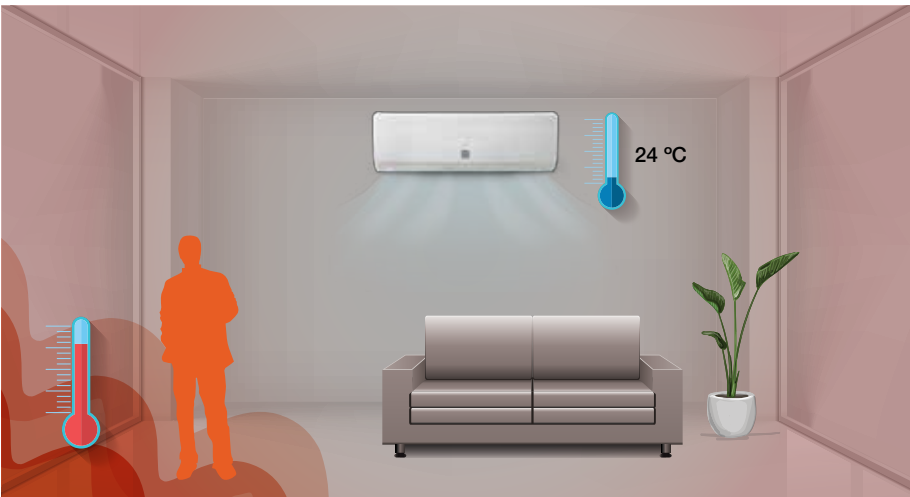

“I Feel” özelliği olmayan kumanda

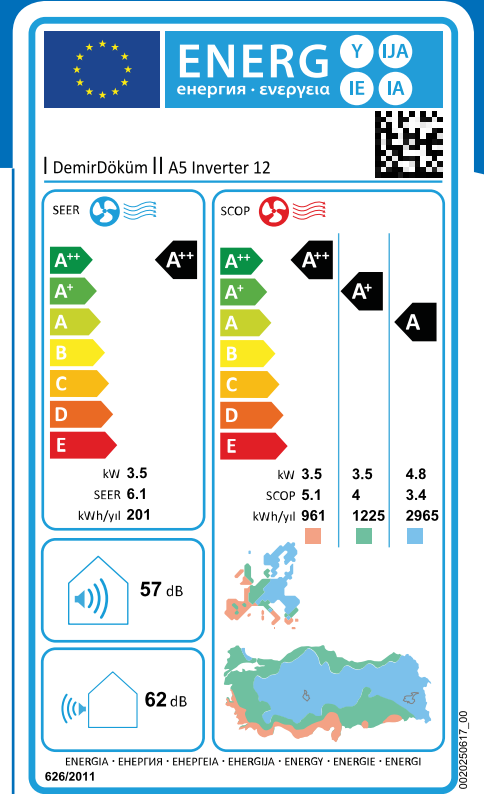

Her Mevsim Yüksek Verimli

Tüm modellerde Soğutma Verim Sınıfında (SEER) **A++**, Isıtma Verim Sınıfında (SCOP) ise **A+** **verim sınıfları** ile yüksek verimde **düşük enerji sarfıyatı** sağlar.



Konforlu

Kumandadaki «**I feel**» düğmesine basıldığında kumanda üzerindeki sensör ortam sıcaklığını hissederek ve üniteye sinyal gönderir. Böylece klima hava üfleme debisini ve sıcaklığını en üst düzeyde konfor sağlayacak şekilde düzenler.

A5 Inverter Klima

Teknik Özellikler

A5 Inverter Klima	Birim	A5 Inverter 09	A5 Inverter 12	A5 Inverter 18	A5 Inverter 24
Çekilen Güç	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapasite (Soğutma)	kW	2,6	3,5	5,1	6,5
Min. - Maks. Soğutma Kapasitesi	kW	0,5-3,4	0,8-3,7	1,2-6,2	2,0-8,2
Çekilen Güç (Soğutma)	kW	0,8	1,1	1,6	2,0
SEER (Soğutma Birim Değeri)	W/W	6,1	6,1	6,1	6,3
Verim Sınıfı (Soğutma)		A++	A++	A++	A++
Kapasite (Isıtma)	kW	2,8	3,7	5,3	6,5
Min. - Maks. Isıtma Kapasitesi	kW	0,5-3,5	0,9-3,8	1,2 -6,6	2,0-8,5
Çekilen Güç (Isıtma)	kW	0,8	1,0	1,4	1,7
SCOP (Isıtma Birim Değeri)		4	4	4	4
Verim Sınıfı (Isıtma)		A+	A+	A+	A+
Hava Akış Hacı (Turbo / H / M / L)	m³/h	560/490/430/330	680/590/490/420	850/720/610/520	1.250/1.050/950/850
Ses Seviyesi (İç Ünite)	dB(A)	39/36/32/28	42/38/34/31	49/44/39/34	49/44/41/39
Ses Seviyesi (Dış Ünite)	dB(A)	52	53	56	58
Dış Ünite Ölçüleri	mm	540x776x320	596x842x320	596x899x378	700x955x396
İç Ünite Ölçüleri	mm	275x790x200	289x845x209	300x970x224	325x1.078x246
Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite)	kg	9 / 29,5	10,5 / 31	13,5 / 39	16,5 / 52,5
Dış Ortam Sıcaklık Aralığı (Soğutma) (min. - maks.)	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
Dış Ortam Sıcaklık Aralığı (Isıtma) (min. - maks.)	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Fan Motor Tipi		AC	AC	AC	AC
Kompresör Tipi		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Boru Bağlantısı (Sıvı - Gaz)	inches	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Maksimum Bakır Boru Mesafesi (Ek Soğutucu Olmadan) (Uzunluk)	m	5	5	5	5
Maksimum Bakır Boru Mesafesi (Uzunluk)	m	20	20	25	25
Soğutucu Akışkan	gr	R32	R32	R32	R32
Soğutucu Akışkan Ağırlığı	gr	600	700	900	1700
İlave Soğutucu Akışkan (Yük / Metre)	gr	16	16	16	40

KARTVİZİT ALANI

